
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

МАГНИТОПРОВОДЫ ГАММАМЕТ

для замены кольцевых ферритов

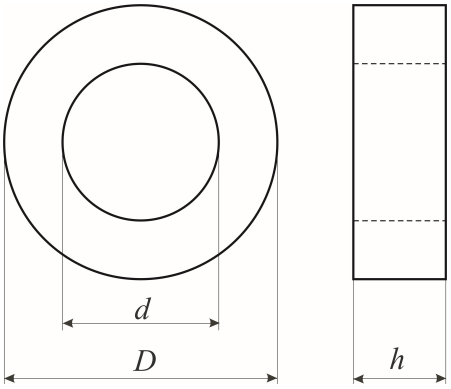

Магнитопрводы ГАММАМЕТ с начальной магнитной проницаемостью более 15000

D, мм	d, мм	h, мм	S, мм^2	$\ell_{ср}$, мм	ГМ14ДС		ГМ42ДС		ГМ11ДС		ГМ43ДС	
					μ	A_L, мГн/вит^2	μ	A_L, мГн/вит^2	μ	A_L, мГн/вит^2	μ	A_L, мГн/вит^2
350	270	40	1 600	974	20000	41,3	15000	31,0	50000	103,2	35000	72,2
300	220	40	1 600	817	20000	49,2	15000	36,9	50000	123,0	35000	86,1
250	180	35	1 225	675	20000	45,6	15000	34,2	50000	113,9	35000	79,7
200	150	30	750	550	20000	34,3	15000	25,7	50000	85,7	35000	60,0
180	130	30	750	487	20000	38,7	15000	29,0	50000	96,7	35000	67,7
160	120	25	500	440	20000	28,6	15000	21,4	50000	71,4	35000	50,0
140	100	25	500	377	20000	33,3	15000	25,0	50000	83,3	35000	58,3
120	90	25	375	330	20000	28,6	15000	21,4	50000	71,4	35000	50,0
100	60	10	200	251	20000	20,0	15000	15,0	50000	50,0	35000	35,0
80	50	10	150	204	20000	18,5	15000	13,8	50000	46,1	35000	32,3
65	40	10	125	165	20000	19,0	15000	14,3	50000	47,6	35000	33,3
65	40	5	63	165	20000	9,5	15000	7,1	50000	23,8	35000	16,7
45	28	15	128	115	20000	27,9	15000	20,9	50000	69,8	35000	48,9
45	28	10	85	115	20000	18,6	15000	14,0	50000	46,6	35000	32,6
40	25	10	75	102	20000	18,5	15000	13,8	50000	46,1	35000	32,3
40	25	5	38	102	20000	9,2	15000	6,9	50000	23,1	35000	16,1
38	24	10	70	97	20000	18,1	15000	13,5	50000	45,1	35000	31,6
38	24	5	35	97	20000	9,0	15000	6,8	50000	22,6	35000	15,8
32	20	10	60	82	20000	18,5	15000	13,8	50000	46,1	35000	32,3
32	20	5	30	82	20000	9,2	15000	6,9	50000	23,1	35000	16,1
30	10	10	100	63	20000	40,0	15000	30,0	50000	99,9	35000	70,0
30	10	5	50	63	20000	20,0	15000	15,0	50000	50,0	35000	35,0
28	16	10	60	69	20000	21,8	15000	16,4	50000	54,5	35000	38,2
28	16	5	30	69	20000	10,9	15000	8,2	50000	27,3	35000	19,1
23	11	20	120	53	20000	56,4	15000	42,3	50000	141,1	35000	98,8
23	11	15	90	53	20000	42,3	15000	31,7	50000	105,8	35000	74,1
23	10	10	65	52	20000	31,5	15000	23,6	50000	78,7	35000	55,1
20	12	5	20	50	20000	10,0	15000	7,5	50000	25,0	35000	17,5
20	10	5	25	47	20000	13,3	15000	10,0	50000	33,3	35000	23,3
16	10	10	30	41	20000	18,5	15000	13,8	50000	46,1	35000	32,3
16	10	5	15	41	20000	9,2	15000	6,9	50000	23,1	35000	16,1
12	8	5	10	31	20000	8,0	15000	6,0	50000	20,0	35000	14,0

Магнитопрводы ГАММАМЕТ с начальной магнитной проницаемостью от 1000 до 10000

D, мм	d, мм	h, мм	S, $мм^2$	$\ell_{ср}$, мм	ГМ45ДС		ГМ40ДС		ГМ42ДС-5000		ГМ42ДС-7000		ГМ42ДС-10000	
					μ	A_L, $мГн/вит^2$	μ	A_L, $мГн/вит^2$	μ	A_L, $мГн/вит^2$	μ	A_L, $мГн/вит^2$	μ	A_L, $мГн/вит^2$
350	270	40	1 600	974	1000	2,1	2000	4,1	5000	10,3	7000	14,4	10000	20,6
300	220	40	1 600	817	1000	2,5	2000	4,9	5000	12,3	7000	17,2	10000	24,6
250	180	35	1 225	675	1000	2,3	2000	4,6	5000	11,4	7000	15,9	10000	22,8
200	150	30	750	550	1000	1,7	2000	3,4	5000	8,6	7000	12,0	10000	17,1
180	130	30	750	487	1000	1,9	2000	3,9	5000	9,7	7000	13,5	10000	19,3
160	120	25	500	440	1000	1,4	2000	2,9	5000	7,1	7000	10,0	10000	14,3
140	100	25	500	377	1000	1,7	2000	3,3	5000	8,3	7000	11,7	10000	16,7
120	90	25	375	330	1000	1,4	2000	2,9	5000	7,1	7000	10,0	10000	14,3
100	60	10	200	251	1000	1,0	2000	2,0	5000	5,0	7000	7,0	10000	10,0
80	50	10	150	204	1000	0,9	2000	1,8	5000	4,6	7000	6,5	10000	9,2
65	40	10	125	165	1000	1,0	2000	1,9	5000	4,8	7000	6,7	10000	9,5
65	40	5	63	165	1000	0,5	2000	1,0	5000	2,4	7000	3,3	10000	4,8
45	28	15	128	115	1000	1,4	2000	2,8	5000	7,0	7000	9,8	10000	14,0
45	28	10	85	115	1000	0,9	2000	1,9	5000	4,7	7000	6,5	10000	9,3
40	25	10	75	102	1000	0,9	2000	1,8	5000	4,6	7000	6,5	10000	9,2
40	25	5	38	102	1000	0,5	2000	0,9	5000	2,3	7000	3,2	10000	4,6
38	24	10	70	97	1000	0,9	2000	1,8	5000	4,5	7000	6,3	10000	9,0
38	24	5	35	97	1000	0,5	2000	0,9	5000	2,3	7000	3,2	10000	4,5
32	20	10	60	82	1000	0,9	2000	1,8	5000	4,6	7000	6,5	10000	9,2
32	20	5	30	82	1000	0,5	2000	0,9	5000	2,3	7000	3,2	10000	4,6
30	10	10	100	63	1000	2,0	2000	4,0	5000	10,0	7000	14,0	10000	20,0
30	10	5	50	63	1000	1,0	2000	2,0	5000	5,0	7000	7,0	10000	10,0
28	16	10	60	69	1000	1,1	2000	2,2	5000	5,5	7000	7,6	10000	10,9
28	16	5	30	69	1000	0,5	2000	1,1	5000	2,7	7000	3,8	10000	5,5
23	11	20	120	53	1000	2,8	2000	5,6	5000	14,1	7000	19,8	10000	28,2
23	11	15	90	53	1000	2,1	2000	4,2	5000	10,6	7000	14,8	10000	21,2
23	10	10	65	52	1000	1,6	2000	3,1	5000	7,9	7000	11,0	10000	15,7
20	12	5	20	50	1000	0,5	2000	1,0	5000	2,5	7000	3,5	10000	5,0
20	10	5	25	47	1000	0,7	2000	1,3	5000	3,3	7000	4,7	10000	6,7
16	10	10	30	41	1000	0,9	2000	1,8	5000	4,6	7000	6,5	10000	9,2
16	10	5	15	41	1000	0,5	2000	0,9	5000	2,3	7000	3,2	10000	4,6
12	8	5	10	31	1000	0,4	2000	0,8	5000	2,0	7000	2,8	10000	4,0

Магнитопроводы ГАММАМЕТ изготавливаются массой до 200 кг и диаметром до 800 мм.
Класс нагревостойкости электрической изоляции 105 или 155 °С.
Для заказов обращаться по телефону (343) 334-38-77 (78). E-mail: trade@gammamet.ru.
Дополнительная информация на сайте www.gammamet.ru.

© 2026 **ГАММАМЕТ** Научно-производственное предприятие