

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

МАГНИТОПРОВОДЫ ГАММАМЕТ

для замены Ш-образных ферритовых магнитопроводов TDK

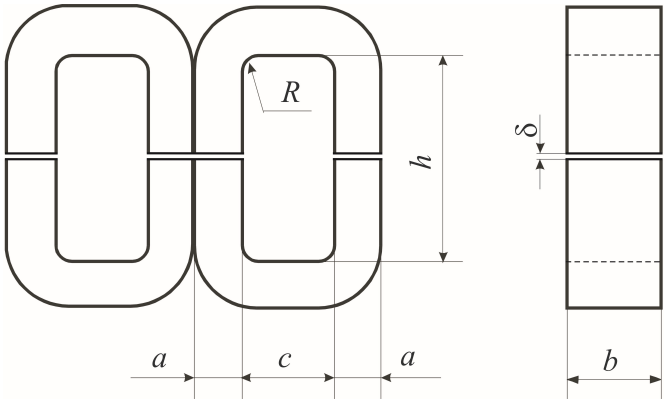

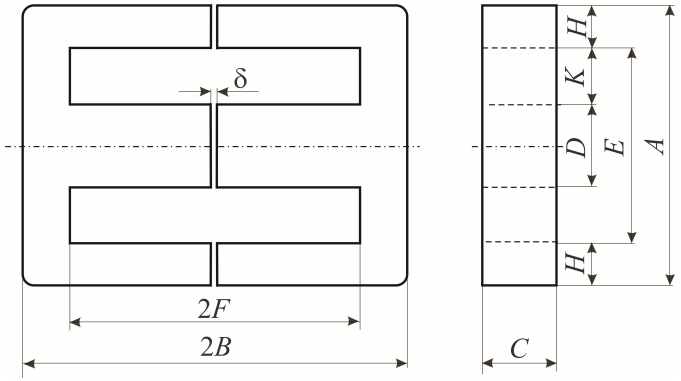

Магнитопроводы ГАММАМЕТ 24ДС

Магнитопроводы ГМ 24ДС	2a, мм	b, мм	c, мм	h, мм	Зазор δ, мм	μ	A_L, нГн/вит^2	Ампер-витки Iw для B=0,2Тл
ШЛ25x30(86x13)	25	30	13	86	0,13	961	3275	46
ШЛ25x30(86x13)	25	30	13	86	0,25	524	1785	84
ШЛ25x30(86x13)	25	30	13	86	0,5	269	917	164
ШЛ25x30(86x13)	25	30	13	86	0,75	181	617	243
ШЛ25x30(86x13)	25	30	13	86	1	136	465	323
ШЛ25x30(86x13)	25	30	13	86	1,5	91	311	482
ШЛ26x15(31x20)	26	15	20	31	0,13	660	1760	44
ШЛ26x15(31x20)	26	15	20	31	0,25	354	945	83
ШЛ26x15(31x20)	26	15	20	31	0,5	180	481	162
ШЛ26x15(31x20)	26	15	20	31	0,75	121	323	242
ШЛ26x15(31x20)	26	15	20	31	1	91	243	321
ШЛ26x15(31x20)	26	15	20	31	1,5	61	162	481

Магнитопроводы ферритовые TDK

Магнитопроводы TDK	A, мм	2B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	2F, мм	H, мм	K, мм	Зазор δ, мм	μ	A_L, нГн/вит^2	Ампер-витки Iw для B=0,2Тл
PE22 EE70x108x31N	70	108	31,6	22,2	46,3	85,6	11,1	12,8	0,13	597	2676	62
PE22 EE70x108x31N	70	108	31,6	22,2	46,3	85,6	11,1	12,8	0,25	369	2676	100
PE22 EE70x108x31N	70	108	31,6	22,2	46,3	85,6	11,1	12,8	0,5	206	2676	180
PE22 EE70x108x31N	70	108	31,6	22,2	46,3	85,6	11,1	12,8	0,75	142	2676	259
PE22 EE70x108x31N	70	108	31,6	22,2	46,3	85,6	11,1	12,8	1	109	2676	339
PE22 EE70x108x31N	70	108	31,6	22,2	46,3	85,6	11,1	12,8	1,5	74	2676	498
PE22 EE90x56x16	90	56,4	16,5	25	63	30,4	12,5	20	0,13	417	1564	54
PE22 EE90x56x16	90	56,4	16,5	25	63	30,4	12,5	20	0,25	244	1564	92
PE22 EE90x56x16	90	56,4	16,5	25	63	30,4	12,5	20	0,5	131	1564	172
PE22 EE90x56x16	90	56,4	16,5	25	63	30,4	12,5	20	0,75	89	1564	251
PE22 EE90x56x16	90	56,4	16,5	25	63	30,4	12,5	20	1	68	1564	331
PE22 EE90x56x16	90	56,4	16,5	25	63	30,4	12,5	20	1,5	46	1564	490

Магнитопроводы ГМ 24ДС	2a, мм	b, мм	c, мм	h, мм	Зазор δ, мм	μ	A_L, нГн/вит^2	Ампер-витки Iw для B=0,2Тл
ШЛ20х20(55х20)	20	20	20	55	0,13	757	1786	45
ШЛ20х20(55х20)	20	20	20	55	0,25	408	964	83
ШЛ20х20(55х20)	20	20	20	55	0,5	208	492	163
ШЛ20х20(55х20)	20	20	20	55	0,75	140	330	242
ШЛ20х20(55х20)	20	20	20	55	1	105	249	322
ШЛ20х20(55х20)	20	20	20	55	1,5	70	166	481

Магнитопроводы TDK	A, мм	2B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	2F, мм	H, мм	K, мм	Зазор δ, мм	μ	A_L, нГн/вит^2	Ампер-витки Iw для B=0,2Тл
PE22 EE80x76x20	80	76	20	20	58,5	55	10	20	0,13	504	1138	58
PE22 EE80x76x20	80	76	20	20	58,5	55	10	20	0,25	303	1138	96
PE22 EE80x76x20	80	76	20	20	58,5	55	10	20	0,5	165	1138	175
PE22 EE80x76x20	80	76	20	20	58,5	55	10	20	0,75	114	1138	255
PE22 EE80x76x20	80	76	20	20	58,5	55	10	20	1	87	1138	335
PE22 EE80x76x20	80	76	20	20	58,5	55	10	20	1,5	59	1138	494

ШЛ20х20(71х16)	20	20	16	71	0,13	890	1760	45
ШЛ20х20(71х16)	20	20	16	71	0,25	483	956	84
ШЛ20х20(71х16)	20	20	16	71	0,5	248	490	163
ШЛ20х20(71х16)	20	20	16	71	0,75	167	329	243
ШЛ20х20(71х16)	20	20	16	71	1	125	248	323
ШЛ20х20(71х16)	20	20	16	71	1,5	84	166	482

PE22 EE70x91x19	70	91	19,5	19,5	48,5	71	10	15,3	0,13	546	917	59
PE22 EE70x91x19	70	91	19,5	19,5	48,5	71	10	15,3	0,25	333	917	98
PE22 EE70x91x19	70	91	19,5	19,5	48,5	71	10	15,3	0,5	183	917	177
PE22 EE70x91x19	70	91	19,5	19,5	48,5	71	10	15,3	0,75	126	917	257
PE22 EE70x91x19	70	91	19,5	19,5	48,5	71	10	15,3	1	97	917	337
PE22 EE70x91x19	70	91	19,5	19,5	48,5	71	10	15,3	1,5	66	917	496

Магнитопроводы ГМ 24ДС типоразмеров ШЛ изготавливаются массой до 200 кг.
Класс нагревостойкости электрической изоляции 155°С.
Для заказов обращаться по телефону (343) 334-38-77 (78).
E-mail: trade@gammamet.ru.
Дополнительная информация на сайте www.gammamet.ru.

Типичные магнитные свойства материала магнитопровода

Магнитопровод	$\mu_н$	B_s, Тл	H_c, А/м	T_c, °С
ГМ 24ДС	10000	0,80	4	600
Феррит PE22	1800	0,51	16	240