

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

МАГНИТОПРОВОДЫ ГАММАМЕТ

для замены кольцевых магнитодиэлектриков Magnetics

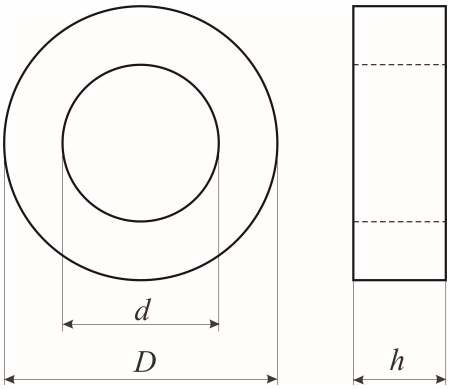

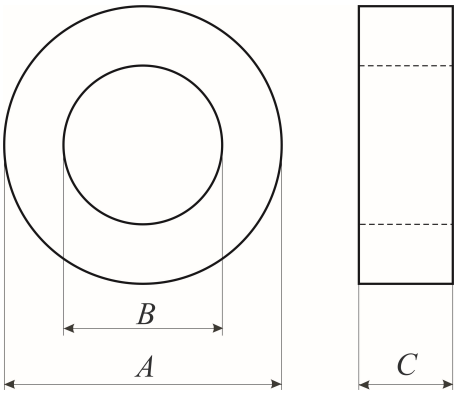

Магнитопроводы ГАММАМЕТ ГМ 54ДС

Магнитопровод	D, мм	d, мм	h, мм	μ	AL, нГн/вит^2
ГМ54ДС-26	166	101	35	26	89
ГМ54ДС-30	166	101	35	30	102
ГМ54ДС-40	166	101	35	40	136
ГМ54ДС-60	166	101	35	60	204
ГМ54ДС-90	166	101	35	90	307
ГМ54ДС-140	166	101	35	140	477
ГМ54ДС-200	166	101	35	200	681
ГМ54ДС-26	134	77	25	26	70
ГМ54ДС-40	134	77	25	40	108
ГМ54ДС-60	134	77	25	60	162
ГМ54ДС-90	134	77	25	90	243
ГМ54ДС-140	134	77	25	140	378
ГМ54ДС-200	134	77	25	200	540
ГМ54ДС-250	134	77	25	250	675
ГМ54ДС-26	102	57	20	26	59
ГМ54ДС-40	102	57	20	40	91
ГМ54ДС-60	102	57	20	60	136
ГМ54ДС-75	102	57	20	75	170
ГМ54ДС-90	102	57	20	90	204
ГМ54ДС-125	102	57	20	125	283
ГМ54ДС-200	102	57	20	200	453
ГМ54ДС-26	79	48	20	26	51
ГМ54ДС-40	79	48	20	40	78
ГМ54ДС-60	79	48	20	60	117
ГМ54ДС-75	79	48	20	75	146
ГМ54ДС-90	79	48	20	90	176
ГМ54ДС-125	79	48	20	125	244
ГМ54ДС-200	79	48	20	200	390
ГМ54ДС-26	79	48	15	26	38
ГМ54ДС-40	79	48	15	40	59
ГМ54ДС-60	79	48	15	60	88
ГМ54ДС-75	79	48	15	75	110
ГМ54ДС-90	79	48	15	90	132
ГМ54ДС-125	79	48	15	125	183
ГМ54ДС-200	79	48	15	200	293

Магнитопроводы Magnetics

Магнитопровод	A, мм	B, мм	C, мм	μ	AL, нГн/вит^2
0077165A7	166,1	102,4	31,75	26	78
0077337A7	132,56	78,58	25,4	26	68
0077338A7	132,56	78,58	25,4	40	105
0077339A7	132,56	78,58	25,4	60	158
0077102A7	101,6	57,15	16,51	26	48
0077100A7	101,6	57,15	16,51	40	74
0077099A7	101,6	57,15	16,51	60	111
0077159A7	101,6	57,15	16,51	75	138
0077096A7	101,6	57,15	16,51	90	167
0077098A7	101,6	57,15	16,51	125	232
0077908A7	77,8	49,23	15,88	26	37
0077912A7	77,8	49,23	15,88	40	57
0077907A7	77,8	49,23	15,88	60	85
0077911A7	77,8	49,23	15,88	75	106
0077910A7	77,8	49,23	15,88	90	128
0077906A7	77,8	49,23	15,88	125	177
0077868A7	77,8	49,23	12,7	26	30
0077872A7	77,8	49,23	12,7	40	45
0077867A7	77,8	49,23	12,7	60	68
0077871A7	77,8	49,23	12,7	75	85
0077870A7	77,8	49,23	12,7	90	102
0077866A7	77,8	49,23	12,7	125	142

Магнитопровод	D, мм	d, мм	h, мм	μ	AL, нГн/вит^2
ГМ54ДС-26	75	45	35	26	91
ГМ54ДС-40	75	45	35	40	140
ГМ54ДС-60	75	45	35	60	210
ГМ54ДС-75	75	45	35	75	262
ГМ54ДС-90	75	45	35	90	315
ГМ54ДС-125	75	45	35	125	437
ГМ54ДС-200	75	45	35	200	700

Магнитопровод	A, мм	B, мм	C, мм	μ	AL, нГн/вит^2
0077735А7	74,09	45,29	35	26	88
0077736А7	74,09	45,29	35	40	136
0077737А7	74,09	45,29	35	60	204
0077738А7	74,09	45,29	35	75	255
0077739А7	74,09	45,29	35	90	306
0077740А7	74,09	45,29	35	125	425

ГМ54ДС-26	63	32	25	26	85
ГМ54ДС-40	63	32	25	40	130
ГМ54ДС-60	63	32	25	60	196
ГМ54ДС-75	63	32	25	75	245
ГМ54ДС-90	63	32	25	90	294
ГМ54ДС-125	63	32	25	125	408
ГМ54ДС-200	63	32	25	200	652

0077615А7	61,98	32,59	24,99	26	82
0077616А7	61,98	32,59	24,99	40	126
0077617А7	61,98	32,59	24,99	60	189
0077618А7	61,98	32,59	24,99	75	237
0077619А7	61,98	32,59	24,99	90	284
0077620А7	61,98	32,59	24,99	125	394

ГМ54ДС-26	58	35	15	26	39
ГМ54ДС-40	58	35	15	40	59
ГМ54ДС-60	58	35	15	60	89
ГМ54ДС-75	58	35	15	75	111
ГМ54ДС-90	58	35	15	90	133
ГМ54ДС-125	58	35	15	125	185
ГМ54ДС-200	58	35	15	200	297

0077111А7	57,15	35,56	13,97	26	33
0077112А7	57,15	35,56	13,97	40	50
0077110А7	57,15	35,56	13,97	60	75
0077214А7	57,15	35,56	13,97	75	94
0077213А7	57,15	35,56	13,97	90	112
0077109А7	57,15	35,56	13,97	125	156

ГМ54ДС-26	58	25	15	26	62
ГМ54ДС-40	58	25	15	40	95
ГМ54ДС-60	58	25	15	60	143
ГМ54ДС-75	58	25	15	75	179
ГМ54ДС-90	58	25	15	90	215
ГМ54ДС-125	58	25	15	125	298
ГМ54ДС-200	58	25	15	200	477

0077191А7	57,15	26,39	15,24	26	60
0077189А7	57,15	26,39	15,24	40	92
0077192А7	57,15	26,39	15,24	60	138
0077193А7	57,15	26,39	15,24	75	172
0077194А7	57,15	26,39	15,24	90	207
0077195А7	57,15	26,39	15,24	125	287

ГМ54ДС-26	50	25	20	26	69
ГМ54ДС-40	50	25	20	40	107
ГМ54ДС-60	50	25	20	60	160
ГМ54ДС-75	50	25	20	75	200
ГМ54ДС-90	50	25	20	90	240
ГМ54ДС-125	50	25	20	125	333
ГМ54ДС-200	50	25	20	200	533

0077727А7	50,55	24,77	20.83	26	76
0077733А7	50,55	24,77	20.83	40	117
0077726А7	50,55	24,77	20.83	60	175
0077729А7	50,55	24,77	20.83	75	219
0077730А7	50,55	24,77	20.83	90	263
0077725А7	50,55	24,77	20.83	125	366

ГМ54ДС-26	44	24	15	26	46
ГМ54ДС-40	44	24	15	40	71
ГМ54ДС-60	44	24	15	60	106
ГМ54ДС-75	44	24	15	75	132
ГМ54ДС-90	44	24	15	90	159
ГМ54ДС-125	44	24	15	125	220
ГМ54ДС-200	44	24	15	200	353

0077448А7	42,9	24,21	16,26	26	47
0077450А7	42,9	24,21	16,26	40	72
0077451А7	42,9	24,21	16,26	60	108
0077452А7	42,9	24,21	16,26	75	135
0077453А7	42,9	24,21	16,26	90	161
0077454А7	42,9	24,21	16,26	125	125

ГМ54ДС-26	40	24	15	26	39
ГМ54ДС-40	40	24	15	40	60
ГМ54ДС-60	40	24	15	60	90
ГМ54ДС-75	40	24	15	75	112
ГМ54ДС-90	40	24	15	90	135
ГМ54ДС-125	40	24	15	125	187
ГМ54ДС-200	40	24	15	200	300

0077256А7	39,88	24,13	14,48	26	35
0077260А7	39,88	24,13	14,48	40	54
0077083А7	39,88	24,13	14,48	60	81
0077259А7	39,88	24,13	14,48	75	101
0077258А7	39,88	24,13	14,48	90	121
0077254А7	39,88	24,13	14,48	125	168

Магнитопроводы ГМ 54ДС изготавливаются массой до 200 кг и диаметром до 800 мм.
Класс нагревостойкости электрической изоляции 155 °С.
Для заказов обращаться по телефону (343) 334-38-77 (78). E-mail: trade@gammamet.ru.
Дополнительная информация на сайте www.gammamet.ru.

© 2026 **ГАММАМЕТ** Научно-производственное предприятие