

**ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ**

# МАГНИТОПРОВОДЫ ГАММАМЕТ

## для замены П-образных ферритовых магнитопроводов TDK

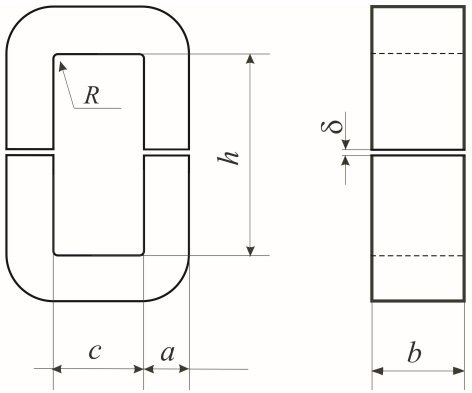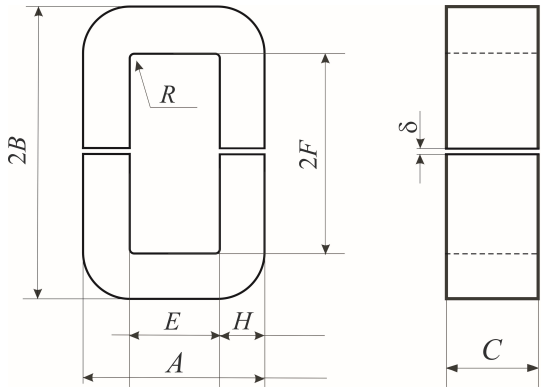


### Магнитопроводы ГАММАМЕТ 24ДС

| Магнитопроводы ГМ 24ДС | a, мм | b, мм | c, мм | h, мм | Зазор δ, мм | μ | $A_L$, нГн/вит$^2$ | Ампер-витки Iw для B=0,2Тл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПЛ20х30х110(39)** | 20 | 30 | 39 | 110 | 0,13 | 1219 | 2545 | 47 |
| **ПЛ20х30х110(39)** | 20 | 30 | 39 | 110 | 0,25 | 673 | 1406 | 85 |
| **ПЛ20х30х110(39)** | 20 | 30 | 39 | 110 | 0,5 | 348 | 727 | 165 |
| **ПЛ20х30х110(39)** | 20 | 30 | 39 | 110 | 0,75 | 235 | 491 | 245 |
| **ПЛ20х30х110(39)** | 20 | 30 | 39 | 110 | 1 | 177 | 370 | 324 |
| **ПЛ20х30х110(39)** | 20 | 30 | 39 | 110 | 1,5 | 119 | 248 | 483 |
| **ПЛ30х20х100(59)** | 30 | 20 | 59 | 100 | 0,13 | 1369 | 2502 | 48 |
| **ПЛ30х20х100(59)** | 30 | 20 | 59 | 100 | 0,25 | 762 | 1392 | 86 |
| **ПЛ30х20х100(59)** | 30 | 20 | 59 | 100 | 0,5 | 396 | 724 | 166 |
| **ПЛ30х20х100(59)** | 30 | 20 | 59 | 100 | 0,75 | 267 | 489 | 245 |
| **ПЛ30х20х100(59)** | 30 | 20 | 59 | 100 | 1 | 202 | 369 | 325 |
| **ПЛ30х20х100(59)** | 30 | 20 | 59 | 100 | 1,5 | 136 | 248 | 484 |

### Магнитопроводы ферритовые TDK

| Магнитопроводы TDK | A, мм | 2B, мм | C, мм | E мм | 2F, мм | H, мм | Зазор δ, мм | μ | $A_L$, нГн/вит$^2$ | Ампер-витки Iw для B=0,2Тл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PE22 UU80x150x30N** | 80 | 150 | 30 | 39 | 110 | 20 | 0,13 | 786 | 1632 | 74 |
| **PE22 UU80x150x30N** | 80 | 150 | 30 | 39 | 110 | 20 | 0,25 | 517 | 1074 | 112 |
| **PE22 UU80x150x30N** | 80 | 150 | 30 | 39 | 110 | 20 | 0,5 | 302 | 627 | 191 |
| **PE22 UU80x150x30N** | 80 | 150 | 30 | 39 | 110 | 20 | 0,75 | 213 | 443 | 271 |
| **PE22 UU80x150x30N** | 80 | 150 | 30 | 39 | 110 | 20 | 1 | 165 | 342 | 351 |
| **PE22 UU80x150x30N** | 80 | 150 | 30 | 39 | 110 | 20 | 1,5 | 113 | 235 | 510 |
| **PE22 UU120x160x20** | 120 | 186 | 20 | 59 | 100 | 30 | 0,13 | 845 | 1538 | 78 |
| **PE22 UU120x160x20** | 120 | 186 | 20 | 59 | 100 | 30 | 0,25 | 567 | 1032 | 116 |
| **PE22 UU120x160x20** | 120 | 186 | 20 | 59 | 100 | 30 | 0,5 | 337 | 613 | 196 |
| **PE22 UU120x160x20** | 120 | 186 | 20 | 59 | 100 | 30 | 0,75 | 239 | 436 | 275 |
| **PE22 UU120x160x20** | 120 | 186 | 20 | 59 | 100 | 30 | 1 | 186 | 338 | 355 |
| **PE22 UU120x160x20** | 120 | 186 | 20 | 59 | 100 | 30 | 1,5 | 128 | 233 | 514 |

| Магнитопроводы ГМ 24ДС | a, мм | b, мм | c, мм | h, мм | Зазор δ, мм | μ | $A_L$, нГн/вит$^2$ | Ампер-витки Iw для B=0,2Тл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПЛ25x25x64(50)** | 25 | 25 | 50 | 64 | 0,13 | 1055 | 2701 | 46 |
| **ПЛ25x25x64(50)** | 25 | 25 | 50 | 64 | 0,25 | 578 | 1479 | 84 |
| **ПЛ25x25x64(50)** | 25 | 25 | 50 | 64 | 0,5 | 297 | 762 | 164 |
| **ПЛ25x25x64(50)** | 25 | 25 | 50 | 64 | 0,75 | 200 | 513 | 244 |
| **ПЛ25x25x64(50)** | 25 | 25 | 50 | 64 | 1 | 151 | 387 | 323 |
| **ПЛ25x25x64(50)** | 25 | 25 | 50 | 64 | 1,5 | 101 | 259 | 483 |
| **ПЛ30x30x90(39)** | 30 | 30 | 39 | 90 | 0,13 | 1193 | 3829 | 47 |
| **ПЛ30x30x90(39)** | 30 | 30 | 39 | 90 | 0,25 | 658 | 2112 | 85 |
| **ПЛ30x30x90(39)** | 30 | 30 | 39 | 90 | 0,5 | 340 | 1092 | 165 |
| **ПЛ30x30x90(39)** | 30 | 30 | 39 | 90 | 0,75 | 229 | 736 | 244 |
| **ПЛ30x30x90(39)** | 30 | 30 | 39 | 90 | 1 | 173 | 555 | 324 |
| **ПЛ30x30x90(39)** | 30 | 30 | 39 | 90 | 1,5 | 116 | 372 | 483 |
| **ПЛ22x31x85(34)** | 23 | 30 | 34 | 85 | 0,13 | 1066 | 2978 | 46 |
| **ПЛ22x31x85(34)** | 23 | 30 | 34 | 85 | 0,25 | 584 | 1632 | 85 |
| **ПЛ22x31x85(34)** | 23 | 30 | 34 | 85 | 0,5 | 301 | 841 | 164 |
| **ПЛ22x31x85(34)** | 23 | 30 | 34 | 85 | 0,75 | 203 | 566 | 244 |
| **ПЛ22x31x85(34)** | 23 | 30 | 34 | 85 | 1 | 153 | 427 | 323 |
| **ПЛ22x31x85(34)** | 23 | 30 | 34 | 85 | 1,5 | 102 | 286 | 483 |
| **ПЛ32x65x100(50)** | 32 | 65 | 50 | 100 | 0,13 | 1335 | 8707 | 48 |
| **ПЛ32x65x100(50)** | 32 | 65 | 50 | 100 | 0,25 | 742 | 4837 | 86 |
| **ПЛ32x65x100(50)** | 32 | 65 | 50 | 100 | 0,5 | 385 | 2512 | 166 |
| **ПЛ32x65x100(50)** | 32 | 65 | 50 | 100 | 0,75 | 260 | 1696 | 245 |
| **ПЛ32x65x100(50)** | 32 | 65 | 50 | 100 | 1 | 196 | 1281 | 325 |
| **ПЛ32x65x100(50)** | 32 | 65 | 50 | 100 | 1,5 | 132 | 859 | 484 |
| **ПЛ32x65x130(50)** | 32 | 65 | 50 | 130 | 0,13 | 1505 | 8536 | 49 |
| **ПЛ32x65x130(50)** | 32 | 65 | 50 | 130 | 0,25 | 843 | 4784 | 87 |
| **ПЛ32x65x130(50)** | 32 | 65 | 50 | 130 | 0,5 | 440 | 2497 | 167 |
| **ПЛ32x65x130(50)** | 32 | 65 | 50 | 130 | 0,75 | 298 | 1690 | 246 |
| **ПЛ32x65x130(50)** | 32 | 65 | 50 | 130 | 1 | 225 | 1277 | 326 |
| **ПЛ32x65x130(50)** | 32 | 65 | 50 | 130 | 1,5 | 151 | 858 | 485 |

| Магнитопроводы TDK | A, мм | 2B, мм | C, мм | E мм | 2F, мм | H, мм | Зазор δ, мм | μ | $A_L$, нГн/вит$^2$ | Ампер-витки Iw для B=0,2Тл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PE22 UU101x115x25** | 101 | 115 | 25,4 | 50 | 64 | 25 | 0,13 | 716 | 1885 | 69 |
| **PE22 UU101x115x25** | 101 | 115 | 25,4 | 50 | 64 | 25 | 0,25 | 460 | 1212 | 107 |
| **PE22 UU101x115x25** | 101 | 115 | 25,4 | 50 | 64 | 25 | 0,5 | 264 | 695 | 187 |
| **PE22 UU101x115x25** | 101 | 115 | 25,4 | 50 | 64 | 25 | 0,75 | 185 | 487 | 266 |
| **PE22 UU101x115x25** | 101 | 115 | 25,4 | 50 | 64 | 25 | 1 | 142 | 375 | 346 |
| **PE22 UU101x115x25** | 101 | 115 | 25,4 | 50 | 64 | 25 | 1,5 | 97 | 257 | 505 |
| **PE22 UU100x151x30** | 100 | 151 | 30 | 39 | 90 | 30 | 0,13 | 776 | 2514 | 73 |
| **PE22 UU100x151x30** | 100 | 151 | 30 | 39 | 90 | 30 | 0,25 | 509 | 1648 | 111 |
| **PE22 UU100x151x30** | 100 | 151 | 30 | 39 | 90 | 30 | 0,5 | 297 | 960 | 191 |
| **PE22 UU100x151x30** | 100 | 151 | 30 | 39 | 90 | 30 | 0,75 | 209 | 677 | 270 |
| **PE22 UU100x151x30** | 100 | 151 | 30 | 39 | 90 | 30 | 1 | 162 | 523 | 350 |
| **PE22 UU100x151x30** | 100 | 151 | 30 | 39 | 90 | 30 | 1,5 | 111 | 359 | 509 |
| **PE22 UU79x129x31** | 79 | 129 | 31 | 34 | 85 | 22 | 0,13 | 716 | 2016 | 69 |
| **PE22 UU79x129x31** | 79 | 129 | 31 | 34 | 85 | 22 | 0,25 | 460 | 1296 | 107 |
| **PE22 UU79x129x31** | 79 | 129 | 31 | 34 | 85 | 22 | 0,5 | 264 | 743 | 187 |
| **PE22 UU79x129x31** | 79 | 129 | 31 | 34 | 85 | 22 | 0,75 | 185 | 521 | 266 |
| **PE22 UU79x129x31** | 79 | 129 | 31 | 34 | 85 | 22 | 1 | 142 | 401 | 346 |
| **PE22 UU79x129x31** | 79 | 129 | 31 | 34 | 85 | 22 | 1,5 | 97 | 274 | 505 |

Типичные магнитные свойства

| Материал | $\mu_н$ | $B_s$, Тл | $H_c$, А/м | $T_c$, °C |
|---|---|---|---|---|
| ГМ 24ДС | 10000 | 0,80 | 4 | 600 |
| Феррит PE22 | 1800 | 0,51 | 16 | 240 |

Магнитопроводы ГМ 24ДС типоразмер ПЛ изготавливаются массой до 200 кг.
Класс нагревостойкости электрической изоляции 155 °C.
Для заказов обращаться по телефону (343) 334-38-77 (78).
E-mail: trade@gammamet.ru.
Дополнительная информация на сайте www.gammamet.ru.

© 2026 **ГАММАМЕТ** Научно-производственное предприятие